

PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. 3.

OBIEKT BUDOWLANY	<i>Budowa placu zabaw w Kobylinie - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>
NAZWA I KOD wg CPV	<i>Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw – 45112723-9 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg – 45233250-6</i>
ADRES BUDOWY	<i>ul. Leszczyńskich, 63-740 Kobylin</i>
NR EWID. DZIAŁKI	<i>1750, obręb Kobylin</i>
INWESTOR	<i>Gmina Kobylin</i>
ADRES SIEDZIBY	<i>Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin</i>

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. SEBASTIAN DUBICKI
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
Nr upr. WKP/0219/POOK/08

Rawicz, maj 2013

SPIS TREŚCI PROJEKTU

Strona tytułowa	1
Spis treści	2
Opis do projektu zagospodarowania działki	3÷6
Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500	7
Karty produktów elementów wyposażenia placu zabaw	8÷27
Certyfikaty produktów elementów wyposażenia placu zabaw	28÷36

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki budowlanej

1. Dane ogólne:

Inwestor: Gmina Kobylin

Adres siedziby: Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Adres budowy: ul. Leszczyńskich, 63-740 Kobylin, dz. ewid. 1750, obręb Kobylin

2. Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- przykładowe karty produktów elementów wyposażenia placu zabaw wg firmy 'Fux System' sp. z o.o., ul. Podmiejska 17b, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa działka o nr. ewid. 1750 położona jest w Kobylinie, w sąsiedztwie dróg gminnych: ul. Leszczyńskich i ul. Łukaszewicza. Teren działki zabudowany istniejącymi urządzeniami placu zabaw, fragmentami z utwardzeniami asfaltowymi; płaski o gruncie piaszczysto-gliniastym zaliczonym do pierwszej kategorii geotechnicznej, nadającym się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Powierzchnia działki równa 0,1223 ha; obejmuje grunty zurbanizowane – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem 'Bz', na których części przewidziano lokalizację przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa nieruchomość nie leży w strefie uzgodnień konserwatorskich, nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest narażona na wpływ oddziaływań szkód górniczych, niebezpieczeństwo powodzi ani nie jest zagrożona osuwaniem się mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegają uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska.

4. Stan istniejący:

Przedmiotowa działka jest nieruchomością zabudowaną istniejącymi urządzeniami placu zabaw (przeznaczonymi do demontażu), fragmentami z utwardzeniami asfaltowymi, z dostępem z dróg publicznych gminnych o nr ew. 1729 (ul. Leszczyńskich) i 1742 (ul. Łukaszewicza) poprzez otaczający gminny teren rekreacyjno-wypoczynkowy ('Bz') działki o nr ewid. 1752/9. Działka nie posiada zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, które mogłoby kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5. Stan projektowany:

Na przedmiotowej działce o nr ewid. 1750, przewidziano (w miejsce istniejących - przeznaczonych do demontażu) lokalizację urządzeń małej architektury – placu zabaw dla dzieci.

Wyposażenie placu zabaw stanowić będą, wg propozycji, produkty firmy 'Fux System' oraz 'INTER-FLORA':

- Zestaw zabawowy (typu FS-PLAY 1080) składający się z trzech wież, dwóch zadaszonych, ze ślizgu pojedynczego na podest h=80cm, ślizgu spiralnego otwartego na podest h=160 cm oraz ślizgu tubowego prostego na podest 160cm; Wieże połączone pomostem z barierkami oraz przejściem tubowym; Elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo; Zjeżdżalnie oraz panele wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE; Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego; Słupy o średnicy

- fi 114mm i rozstawie osiowym 1,15m; wysokość podestu 80, 120 i 160cm, grupa wiekowa 5-12; przestrzeń minimalna 15,12×10,37m; maksymalna wysokość 3,6m; Wysokość swobodnego upadku 1,6m; Elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych i odbarwienia w promieniach UV; Podesty wykonane z blachy stalowej grubości 2mm podwójnie zabezpieczonej antykorozyjnie perforowanej, piaskowanej i odtłuszczanej pokrytych powłoką cynkową antykorozyjną oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi zapewniające dużą odporność na ścieranie i zużycie; Elementy wykończeniowe (ślizgi, panele, daszek) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie;
- Zestaw sprawnościowy (typu ADVENTURE FS-010); przestrzeń minimalna 8,5×9,0m; maksymalna wysokość 2,1m; Wysokość swobodnego upadku 2,1m; Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, linaria typu pajęczyna oraz siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny fi 16mm, elementy dodatkowe: grzybki wykonane z tworzywa LLDPE, skała wspinaczkowa oraz skrzydło Azteka wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie, ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE, Kamienie wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego; Elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych i odbarwienia w promieniach UV;
 - Karuzela ramienna 4-osobowa (typu FK.020); Grupa wiekowa 5-12; Przestrzeń minimalna fi 6,0m; Maksymalna wysokość 0,8m; wysokość swobodnego upadku 1,2 m; Urządzenie oparte na konstrukcji rurowej fi 76mm; Pień karuzeli wykonany z rury fi 108mm; Urządzenie wyposażone w cztery siedziska wykonane z gumy zabezpieczone łańcuchowo; Wyposażenie w mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji; Całość konstrukcji wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo farbami akrylowym ; Elementy wykończeniowe siedziska wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w masie;
 - Huśtawki wahadłowe podwójne z siedziskami kubełkowymi zamykanymi oraz z siedziskami gumowymi z wkładem aluminiowym (typu PZ.220) – 1+1 szt.; Przestrzeń minimalna 3,85×7,2m; Maksymalna wysokość 2,2m; Wysokość swobodnego upadku 1,4m; Wykonanie z rury stalowej fi 114mm; Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo; Siedzisko gumowe z wkładem aluminiowym o wym. 435x180x25mm; Siedzisko kubełkowe 450x310x235 mm; Łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy fi 6mm; Zakończenie słupów wykonane z tworzywa;
 - Huśtawka wagowa pojedyncza (typu PZ.241); Grupa wiekowa 3-14; Przestrzeń minimalna 3,1x5,6m; Maksymalna wysokość 0,8m; Wysokość swobodnego upadku 1,2m; Siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE w kolorze umieszczone na ruchomej konstrukcji; Elementy nośne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze;
 - Sprężynowiec/Bujak (typu SKUTER BIKE); Grupa wiekowa 3-6; Przestrzeń minimalna 4,1x3,4m; Maksymalna wysokość 0,84m; Wysokość swobodnego upadku 0,71m; Korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej; Mocowanie do gruntu kotwą stalową; Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV; Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej;
 - Sprężynowiec Duo/Bujak (typu PLAIN); Grupa wiekowa 3-6; Przestrzeń minimalna fi 4,0m; Maksymalna wysokość 0,74m; Wysokość swobodnego upadku 0,45m;

Korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej 18x180x360mm; Mocowanie do gruntu kotwą stalową; Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV; Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej;

- ławka 'Parkowa L/park CLASSIC' 4 szt., wymiary 1,9x0,8 m, wys. 1,0 m, stelaż stalowy ocynowany malowany proszkowo, kotwiony w gruncie w stopach betonowych, siedzisko i oparcie z modrzewia syberyjskiego o grubości desek 35 mm;
- Kosz komunalny na odpady (śmieci) 2 szt., wymiar fi 40 cm, wysokość 80 cm, konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo wykończona drewnem, słup betonowany w gruncie;
- Tablica regulaminowa (typu PZ.540), wymiary 1,70x0,45 m, tablica informacyjna z powierzchnią wykonaną z blachy o grubości 3mm, montowana na stelażu z rur o średnicy Ø 60 mm; elementy łączące (śruby etc) ze stali nierdzewnej; Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Nawierzchnia terenu trawiasta z fragmentami piaszczystymi w zakresie stref ochronnych urządzeń zabawowych (10 cm żwiru płukanego jako warstwa odsączająca i 20 cm czystego piasku kwarcowego na wierzchu). Humus zebrany podczas robót ziemnych należy wykorzystać przy rekultywacji terenu i wbudować w pozostały teren zielony, z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. Projektowane rzędne względne nawiązać do istniejącego poziomu terenu. Odwodnienia – poprzez spadki płaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Plac posiada ogrodzenie z płyt betonowych od strony północnej w granicach z posesjami mieszkalnymi; nie przewiduje się wykonania innych ogrodzeń.

Zaplanowano jedynie wokół projektowanego placu zabaw nasadzenia żywopłotowe z ligustra pospolitego 8 szt./mb w dwóch rzędach, sadzone naprzemiennie w kształcie litery 'W'.

Usytuowanie obiektów przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Wzajemna lokalizacja urządzeń względem siebie i względem innych obiektów na działce jest zgodna z zaleceniami producenta i wymaganiami bezpieczeństwa wynikającymi z załączonych kart produktów. Uwzględniono przy tym wymagane przestrzenie minimalne dla lokalizacji urządzeń, co oznaczono na planie sytuacyjnym.

6. Charakterystyka urządzeń zabawowych:

Wszystkie zaprojektowane urządzenia zabawowe winny być dopuszczone do użytkowania na podstawie stosownych certyfikatów.

Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, są wytwarzane przez proponowane firmy zgodnie z wytycznymi normy EN 1176. Ponadto, przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży bawiących się na placach zabaw, produkowane urządzenia konsekwentnie poddawane są testom i kontrolom, których potwierdzeniem są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu certyfikaty zgodności z normą EN 1176.

Firmy wyraziły chęć urządzenia przedmiotowego placu zabaw w Kobylinie, co nie jest jednoznaczne z koniecznością zamontowania urządzeń tych producentów. Wszystkim zawartym tu wskazaniom towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych

w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Uwagi końcowe:

Teren wokół miejsca prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie zastosowane materiały, używane zgodnie z instrukcjami producentów, powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz innymi wymaganiami właściwymi dla danej specyfiki robót, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej należy zweryfikować i skorygować na budowie, zgodnie ze stanem zastanym, danymi technicznymi rzeczywiście zastosowanych materiałów, środków i urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. O wszelkich niezgodnościach projektu czy założeń konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym należy niezwłocznie powiadomić projektanta w formie pisemnej.

Wszelkie wątpliwości oraz odstępstwa od niniejszych założeń projektowych należy rozstrzygać na bieżąco przy udziale służb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Projektował:



FUX SYSTEM

Zestaw zabawowy FS-PLAY 1080.

Zestaw zabawowy składający się z trzech wież, dwóch zadaszonych, z ślizgu pojedynczego na podest h=80cm, ślizgu spiralnego otwartego na podest h=160 cm oraz ślizgu tubowego prostego na podest 160cm. Wieże połączone pomostem z barierkami oraz przejściem tubowym. Elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz panele wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE. Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Słupy o średnicy Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

Skład zestawu: 18 słupów, 6 podestów kwadratowych, podest trapezowy, 2 pary schodów, 4 barierki do schodów, ślizg pojedynczy prosty, ślizgi spiralne otwarty, ślizg tubowy prosty, 2 barierki do ślizgu spiralnego, 2 daszki, przejście tubowe, pomost stalowy z barierkami, 1 wejścia na grzybkach, 2 panele dydaktyczne, 3 panele z paskami, 3 barierki proste, zaślepki do słupów, elementy łączące.

Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.




FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

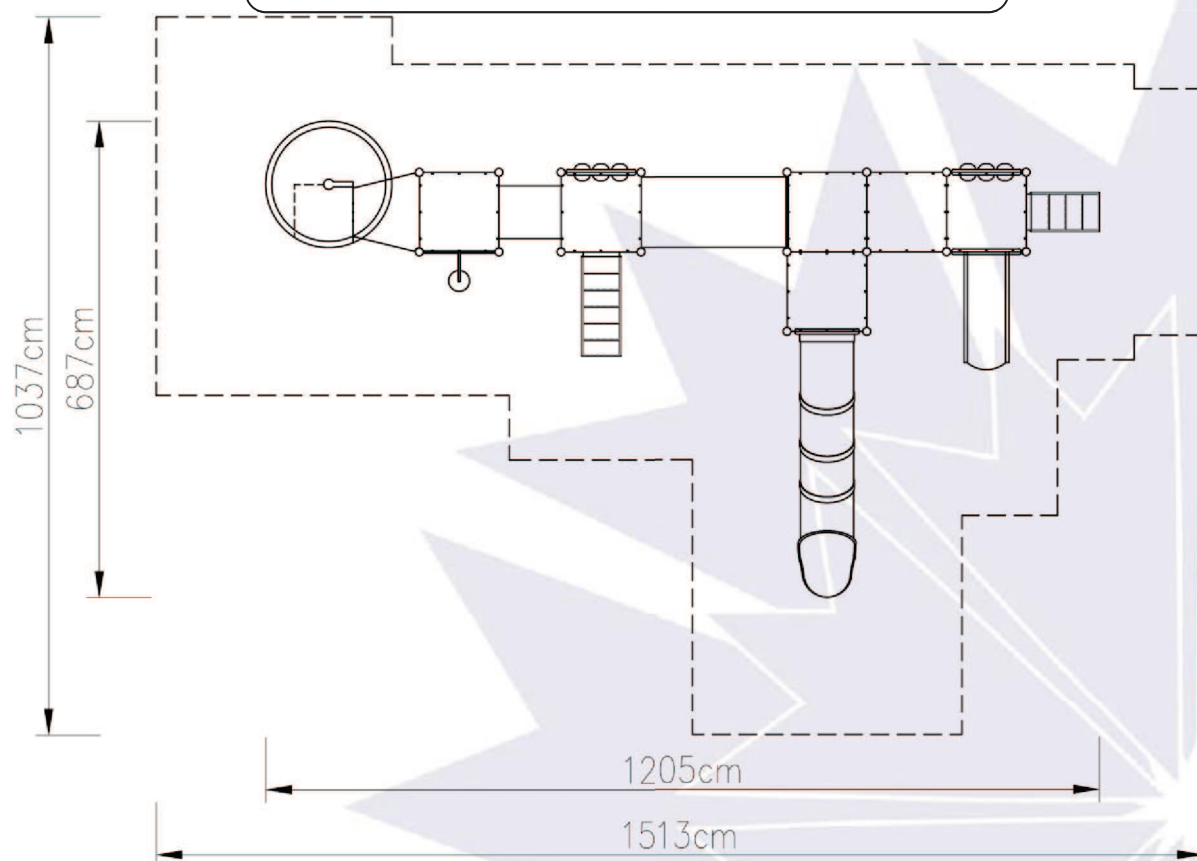

Dane techniczne:

- długość: 1205 cm,
- szerokość: 687 cm,
- wysokość: podestu 80, 120, 160 cm,
- wysokość całkowita 360 cm,
- wysokość swobodnego upadku: 160 cm,
- strefa upadku: 1513 x 1037 cm,
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-3.
- przedział wiekowy: 5-12 lat.

Materiały:

- elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,
- podesty wykonane z blachy stalowej grubości 2,0 mm podwójnie zabezpieczonej antykorozyjnie perforowanej, piaskowanej i odtłuszczanej,

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl




FUX SYSTEM

pokrytych powłoką cynkową antykorozyjną oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi zapewniające dużą odporność na ścieranie i zużycie.

- elementy wykończeniowe (ślizgi, panele, daszek) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie,

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową,
- śruby ze stali nierdzewnej.

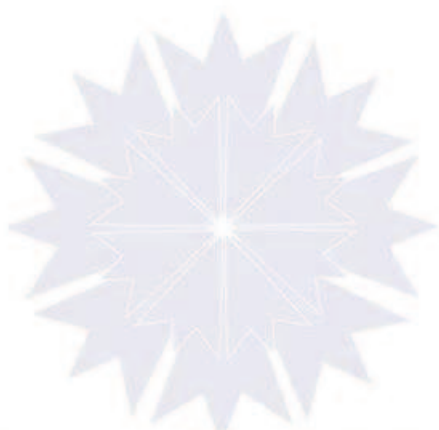

FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

FS-010- Urządzenie sprawnościowe ADVENTURE.

Konstrukcja nośna wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo, linaria typu pajęczyna oraz siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny Ø16 mm, elementy dodatkowe: grzybki wykonane z tworzywa LLDPE, skała wspinaczkowa oraz skrzydło Azteka wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie, ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE, Kamienie wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego.




FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

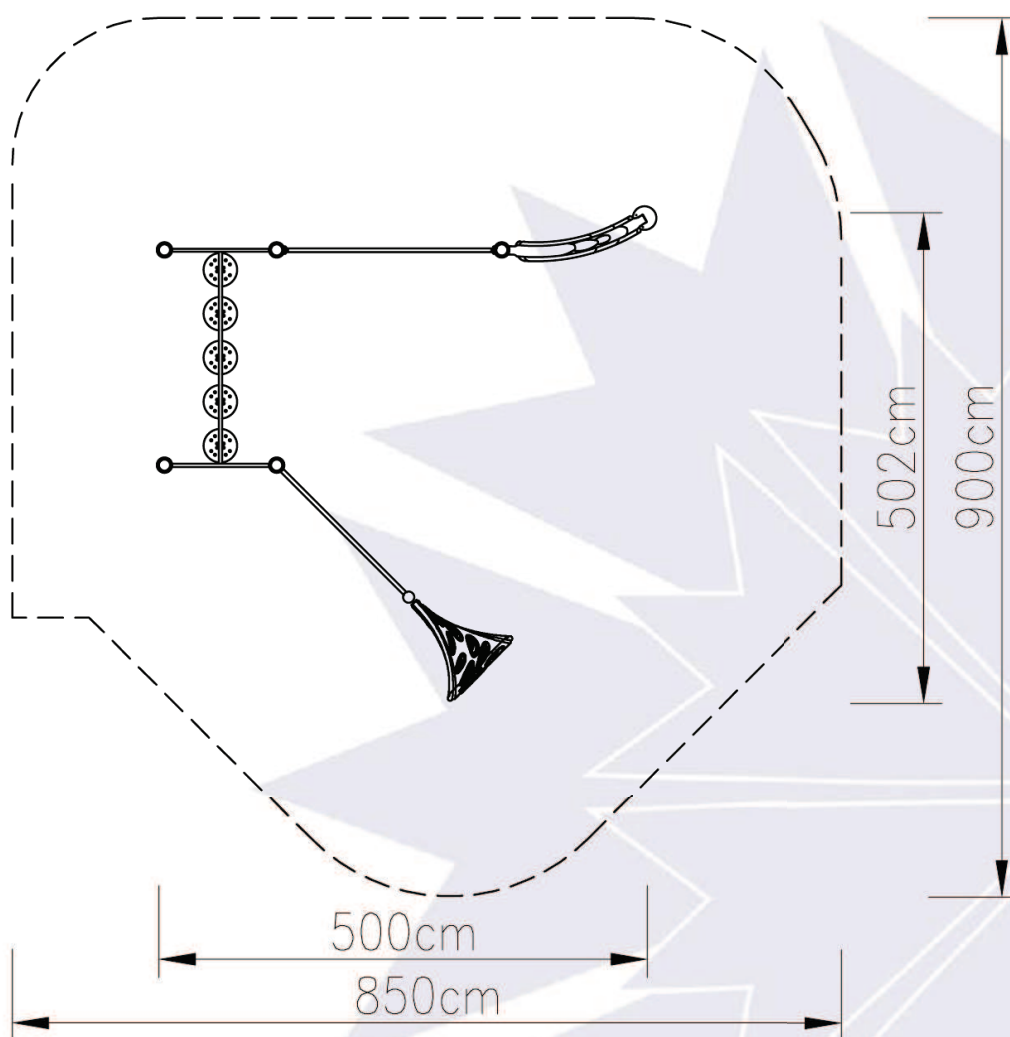

Dane techniczne:

- długość: 500 cm
- szerokość: 502 cm
- wysokość: 210 cm
- wysokość swobodnego upadku: 210 cm
- strefa upadku: 850 x 900 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1.

Materiały:

- elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl




FUX SYSTEM

- linaria typu pajęczyna oraz siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny Ø16 mm,
- elementy dodatkowe: grzybki wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie,
- zakończenie słupów wykonane z tworzywa.
- Obejmy i fastnery z odlewów aluminiowych.

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.
- śruby ze stali nierdzewnej.

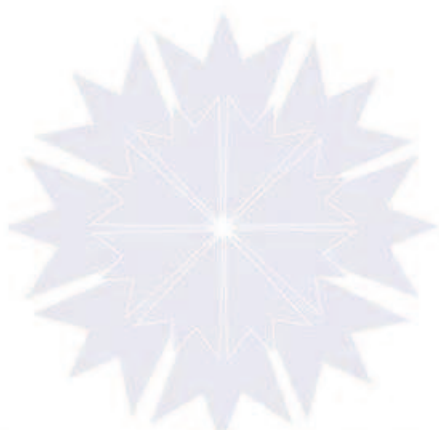

FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

PZ.220 Huśtawka wahadłowa podwójna

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, dwa siedziska gumowe, istnieje możliwość montażu siedzisk dla małych dzieci (kubelkowych).

Słupy o przekroju okrągłym Ø114 mm.

Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.

Kolorystyka konstrukcji huśtawki: srebrny, niebieski, czerwony.




FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

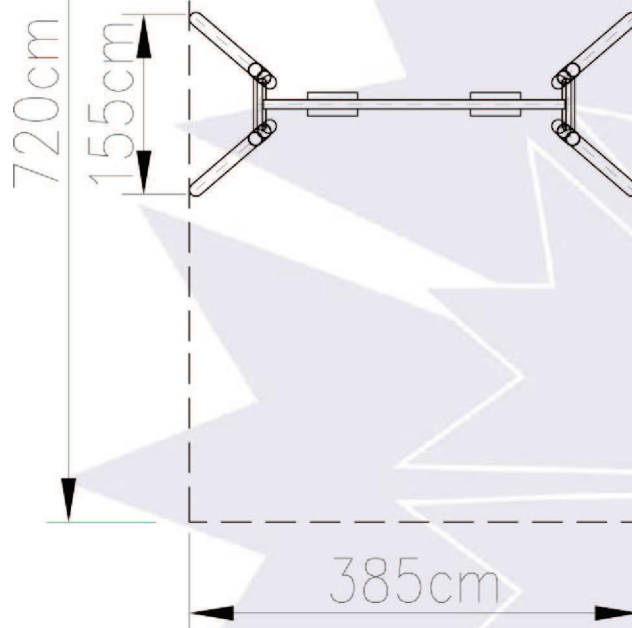

Dane techniczne:

- długość: 385 cm
- szerokość: 155 cm
- wysokość: 220 cm
- wysokość swobodnego upadku: 140 cm
- strefa upadku: 385 x 720 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-2

Materiały

- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- siedzisko gumowe z wkładem aluminiowym o wym. 435x180x25 mm,
- siedzisko kubekowe 450x310x235 mm,
- łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176
- zakończenie słupów wykonane z tworzywa.

Zabezpieczenia

- stal cynkowana malowana proszkowo.

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl


Huśtawka ważka na belce PZ.241.

Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE w kolorze czerwonym umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne ze stali cynkowanej malowanej proszkowo w kolorze srebrnym.

Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.

Kolorystyka elementów:

- słupy, belka i uchwyty: niebieskie, czerwone srebrne.
- siedziska: czerwone,

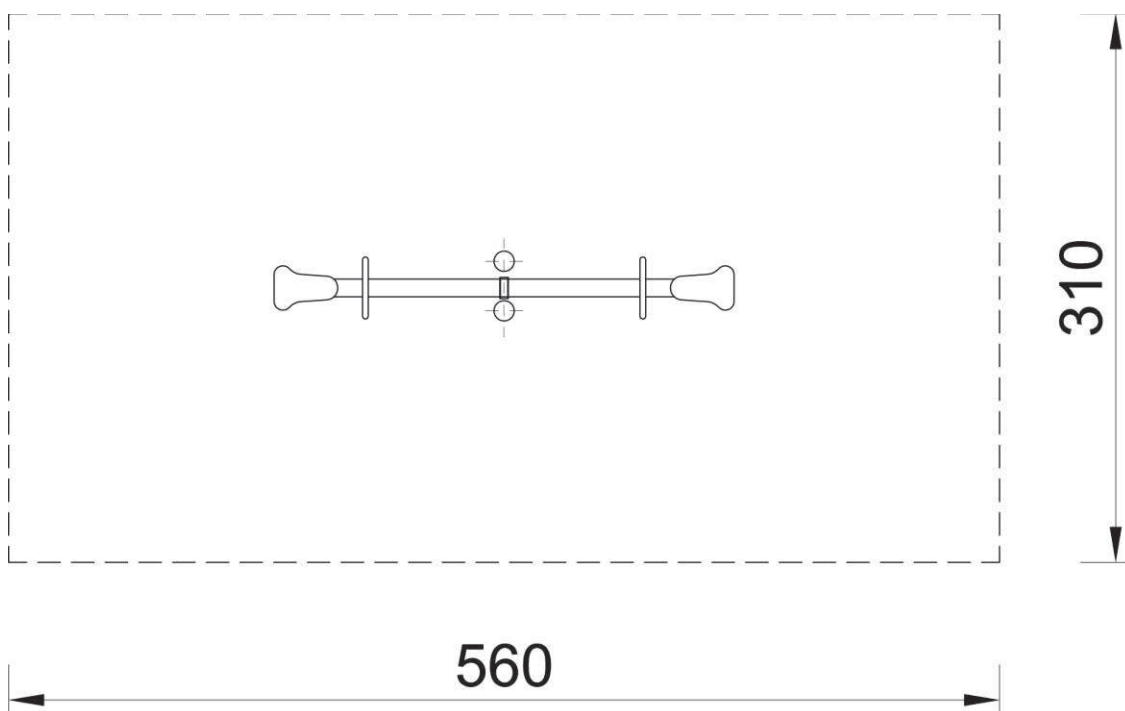

Dane techniczne:

- długość: 260 cm
- szerokość: 40 cm
- wysokość: 80 cm
- wysokość swobodnego upadku: 120 cm
- strefa upadku: 560 x 310 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-6

Materiały

- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- elementy wykończeniowe (siedziska) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w masie,

Zabezpieczenia


- stal cynkowana malowana proszkowo.



FUX SYSTEM

FK-020-Karuzela

Urządzenie oparte na konstrukcji rurowej $\varnothing 76$ mm. Pień karuzeli wykonany z rury $\varnothing 108$ mm. Urządzenie wyposażone w cztery siedziska wykonane z gumy zabezpieczone łańcuchowo. Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji. Całość konstrukcji wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowym. Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.

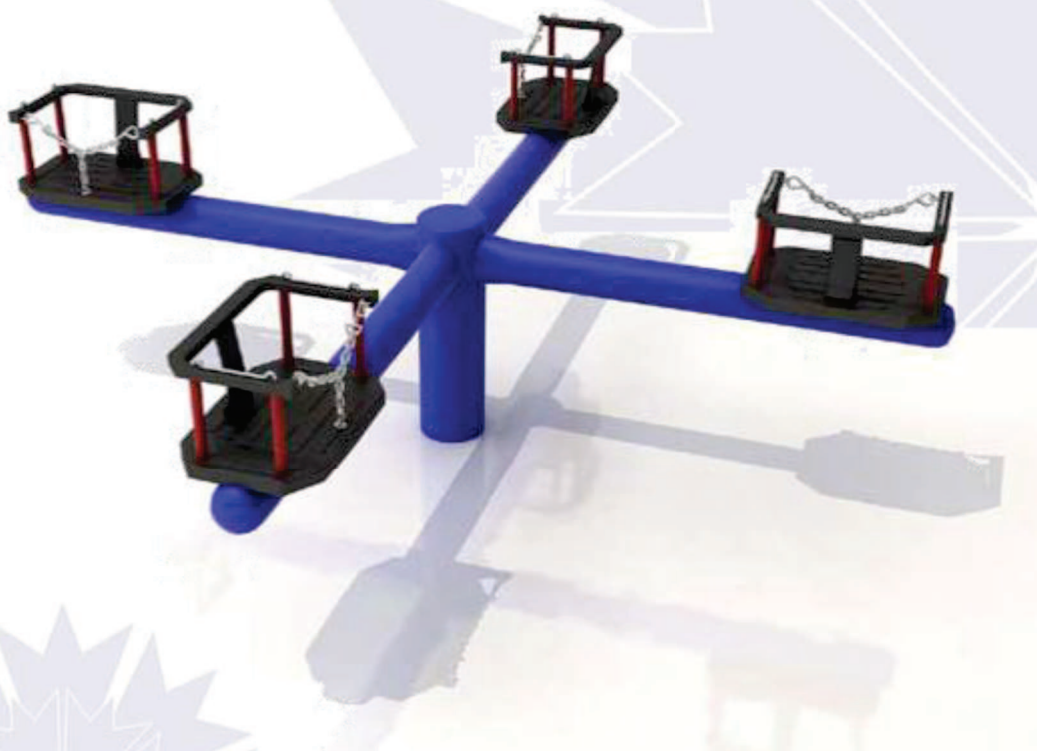


FUX SYSTEM

FUX SYSTEM ul. Podmiejska 17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

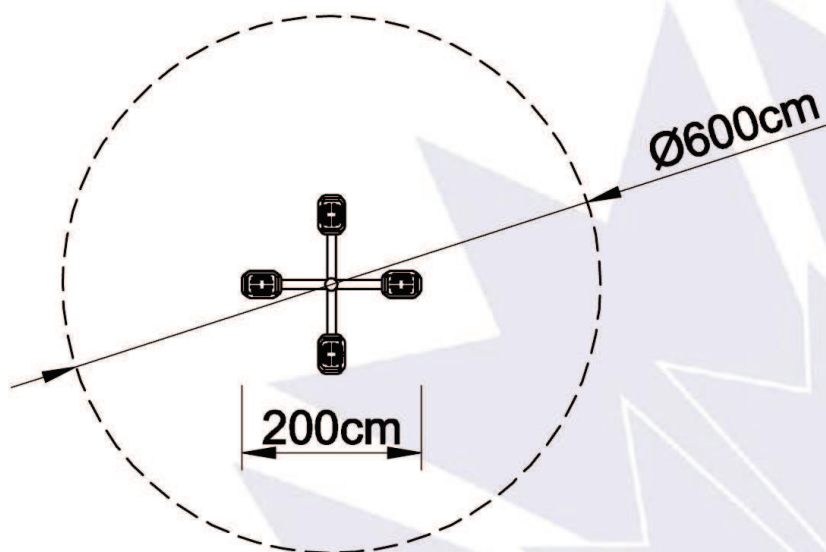

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 200 cm
- wysokość: 80 cm
- wysokość swobodnego upadku: : powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku : 120 cm,
- strefa bezpieczeństwa: Ø600 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-5
- przedział wiekowy: 5-12 lat

Materiały:

- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- elementy wykończeniowe (siedziska) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w masie,

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

FUX SYSTEM


FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

Bujak SKUTER BIKE SAM.2001

Urządzenie kołyszące - korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej. Bujak mocowany do gruntu kotwą stalową. Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

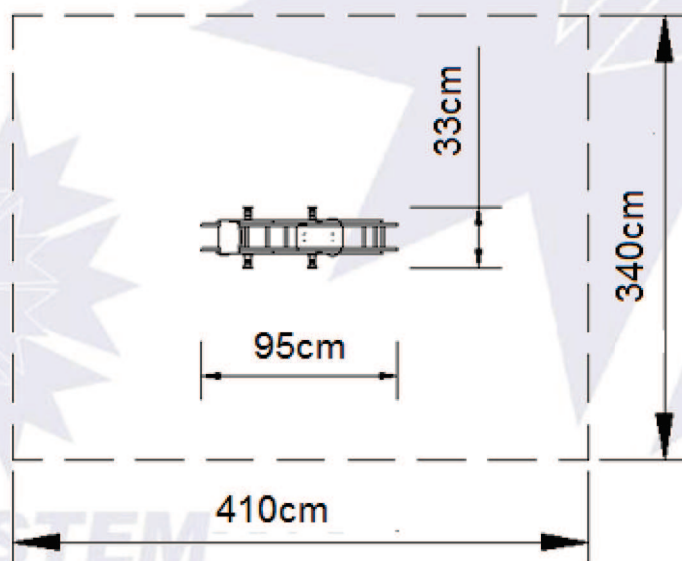

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

Dane techniczne:

- długość: 95cm
- szerokość: 33 cm
- wysokość: 84 cm
- wysokość siedziska: 71 cm,
- wysokość swobodnego upadku: 71 cm,
- strefa upadku: 410 x 340 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6,
- liczba użytkowników : 1
- przedział wiekowy: 3-6 lat.

Materiały:

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- panele i siedzisko z płyty HDPE,

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.






FUX SYSTEM

PLAIN SAP.3005

Urządzenie kołyszące przestrzenne - korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej 18x180x360mm. Bujak mocowany do gruntu kotwą stalową.

Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

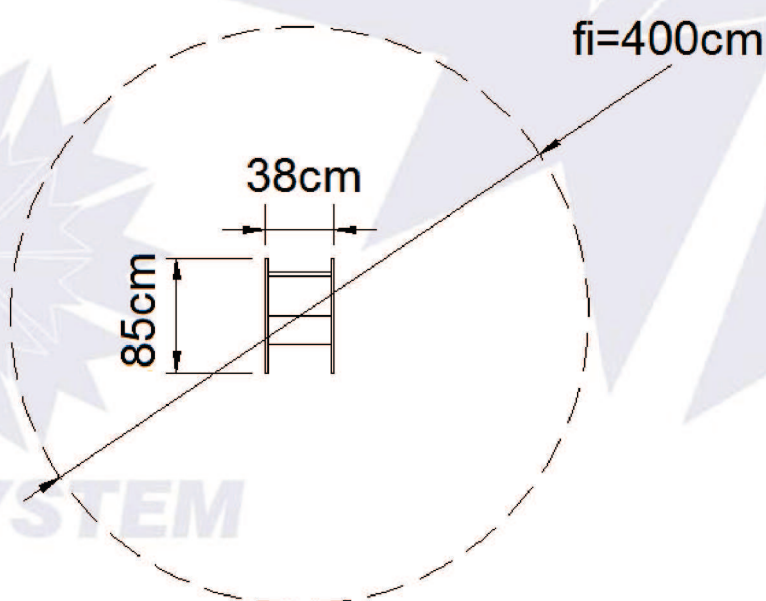

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

Dane techniczne:

- długość: 85cm
- szerokość: 38 cm
- wysokość: 74 cm
- wysokość siedziska: 45cm
- wysokość swobodnego upadku: 45 cm
- strefa upadku: $f_i=400$ cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
- liczba użytkowników : 1
- przedział wiekowy: 3-6 lat.

Materiały:

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- panele i siedzisko z płyty HDPE,

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.





FUX SYSTEM

Tablica informacyjna PZ.540

Tablica informacyjna z powierzchnią wykonaną z blachy o grubości 3mm, montowana na stelażu z rur o średnicy Ø 60 mm.

Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo, co daje podwójne zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowanie proszkowych farb poliestrowych zapewnia ochronę barwy koloru i odporność na warunki atmosferyczne i promienie UV.



FUX SYSTEM

Dane techniczne:

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl



FUX SYSTEM

Kategoria urządzenia: Element placu zabaw

Wymiary: 1,70 m x 0,45 m

Kolorystyka: niebieski-srebrny

Materiały:


- Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej,

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie specjalną farbą poliestrową.



Ławka parkowa

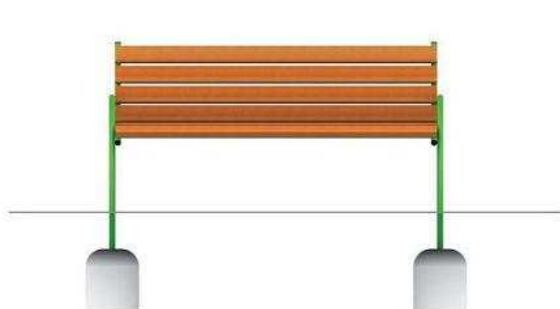


1,9



Max 1,0

0,0

-0,6

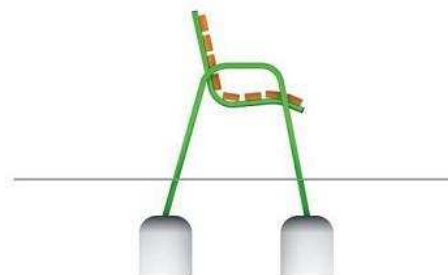

0,8

0,8

Ławka Parkowa - L/PARK

Przeźrzeń minimalna	1,9x0,8m
Maksymalna wysokość	1,0m

Ławka parkowL/PARK

Ławka wykonana jest z solidnego, stalowego stelaża, a siedzisko i oparcie z deski modrzewiowej.

Podstawa kotwiona w gruncie przy pomocy betonu.

DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Stalowy ocynkowany stelaż metalowy proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z desek o grubości 35 mm. Dodatkowo ławka wyposażona w stopy umożliwiające przykręcenie do podłoża np. betonowego.



Rysunek jest poglądowy, w zależności od wybranego standardu, urządzenie może się nieznacznie różnić.

Kosz parkowy

KP



Kosz parkowy - KP

Wymiary	Ø 40cm
---------	--------

Maksymalna wysokość	0,8m
---------------------	------

DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Konstrukcja stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo wykończona
drewnem. Słup betonowany w gruncie.

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Producent urządzenia:

FUX SYSTEM Sp. z o.o.

ul.Podmiejska 17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fuxsystem.pl

2. Nazwa urządzenia:

Zestaw FS-PLAY 1080.

3. Przeznaczenie urządzenia:

FS-PLAY 1080 jest zestawem urządzeń przeznaczonym na place zabaw dla Dzieci.

4. Dokumenty odniesienia:

Norma PN-EN 1176-1:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 1: ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Norma PN-EN 1176-3:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżałni.

Norma PN-EN 1176-6:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących.

5. Deklarowane cechy techniczne urządzenia:

Niniejszym firma Fux System oświadcza, że Zestaw FS-PLAY 1080 spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-6:2009. Wszystkie elementy zestawu zostały przebadane przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska i potwierdzone certyfikatem nr. DC 62000247 006 na zestaw wielofunkcyjny FS-PLAY 5000.

6. Znakowanie – identyfikacja urządzenia:

Urządzenie dostarczone przez firmę FUX SYSTEM oznakowane jest tabliczką znamionową zgodnie z normą, następującej treści:

- nazwa i adres producenta wraz z logo firmy,
- rok produkcji,
- nr. normy.

Dodatkowo urządzenie oznakowane jest znakiem poziomego podstawowego zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.

CERTIFICATE

No.: DC 62000247 006



Licence holder

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Manufacturing Plant

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Project number

26200206 001

Our reference

210/PS12/03476

The period of validity

from 24.09.2012 to 15.03.2015

Tested on

EN 1176-1:2008

EN 1176-3:2008

Certification system 5 acc. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Certification program PCWUZ

Certified Product (Product Identification)

Playground equipment

Name:

Fux System FS-PLAY 5000

Dimensions

L x W x H ca. [cm]:

1068 x 820 x 530

Age group:

5 - 12

Max. number of users:

50

Main construction material:

powder coated galvanized steel, HDPE material, HDPE panels

Elements of the system:

Storefront Panel PZ.186/1; Talk tubes FP.134; Crawl Panel PZ.162/BW; Crawl Tube PZ.161; Clock Panel PZ.170/1; OX Panel PZ.171; Climbing Walls RC.006; Climbing Walls RC.007; Climbing Walls RC.008; Railing PZ.290; Pylon RC.014/1; Pylon RC.014/2; Lader Wall RC.029/1; One-step PZ.285/1; spiral Stair PZ.289; Small Railing PZ.290/1; Small Lader RC.029/2; Single Slide PZ.148; Gear Panel PZ.170/2; Stair with Railings PZ.286/SB; Math Panel PZ.170/3; Curved Slide PZ.153/W; Big Tunnel Slide PZ.153/TD; Quicksand Panel PZ.170/4; Upper Climber RC.029/2; Lader RC.029/2; Railing with Telescope PZ.290/2; Input Railing PZ.281; Big Spiral Tunnel Slide PZ.157/2; Sland Window Panel PZ.170/5; Ball Maze panel PZ.170/6; Scale Roof PZ.180/1; Hexagon Roof PZ.182/1; Square Deck PZ.283; Triangle Deck PZ.284; Small Railing PZ.288; Pylon 300 PZ.319/2; Pylon 350 PZ.319/3; Pylon 540 PZ.319/5; Railing for Panel PZ.290/3

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Product Certification Body

Tomasz Mańczak

Warsaw, 24.09.2012

This certificate is subjected to the Certification Regulations as well as the General Conditions of Including Transactions in JCW TRP and refers only to the products consistent with the sample being the basis of the carried out confirmation test. This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking and TRP marks of conformity.



AC 141

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Producent urządzenia:

FUX SYSTEM Sp. z o.o.

ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl

2. Nazwa urządzenia:

ADVENTURE FS-010.

3. Przeznaczenie urządzenia:

ADVENTURE FS-010 jest zestawem urządzeń przeznaczonym na place zabaw dla Dzieci.

4. Dokumenty odniesienia:

Norma PN-EN 1176-1:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 1: ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Norma PN-EN 1176-6:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących.

5. Deklarowane cechy techniczne urządzenia:

Niniejszym firma Fux System oświadcza, że Zestaw ADVENTURE FS-010 spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-6:2009. Wszystkie elementy zestawu zostały przebadane przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska i potwierdzone certyfikatem nr. DC 62000247 007 na zestaw wielofunkcyjny ARCADE ADVENTURE FS.2500.

6. Znakowanie – identyfikacja urządzenia:

Urządzenie dostarczone przez firmę FUX SYSTEM oznakowane jest tabliczką znamionową zgodnie z normą, następującej treści:

- nazwa i adres producenta wraz z logo firmy,
- rok produkcji,
- nr. normy.

Dodatkowo urządzenie oznakowane jest znakiem poziomego podstawowego zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.

(miejsce i data wystawienia)

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

CERTIFICATE

No.: DC 62000247 007



Licence holder

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Manufacturing Plant

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Project number

26200206 001

Our reference

210/PS12/03476

The period of validity

from 24.09.2012 to 15.03.2015

Tested on

EN 1176-1:2008

EN 1176-6:2008

Certification system 5 acc. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Certification program PCWUZ

Certified Product (Product Identification)

Playground equipment

Name:

Arcade Adventure FS.2500

Dimensions

L x W x H ca. [cm]:

1290 x 1200 x 280

Age group:

5 - 12

Max. number of users:

42

Main construction material:

powder coated galvanized steel, HDPE material, HDPE panels, braided rope $\varnothing$ 16 mm

Elements of the system:

Diagonal Seesaws PZ.245; Buttons Crossing RC.032; The camber RC.080; Climber Wall HDPE RC.081; The Cage RC.083; Big Climbing sail RC.045; Cradle balancing PZ.301; Bar on a chain RC.084; Horizontal Ladder 3 RC.085; Train on Rails RC.086; Upper Exercise Lift PZ.401; Turning Bar RC.037; Quadruple Rope RC.005/1

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Product Certification Body

Tomasz Mańczak

Warsaw, 24.09.2012

This certificate is subjected to the Certification Regulations as well as the General Conditions of Including Transactions in JCW TRP and refers only to the products consistent with the sample being the basis of the carried out confirmation test. This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking and TRP marks of conformity.



AC 141



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

CERTYFIKAT Z BADAŃ

Nr: TC 2663_0015

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

FUX GARTENSYSTEM Waldemar Chabier
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska

Nazwa i adres producenta:

FUX GARTENSYSTEM Waldemar Chabier
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska

Przedmiot badania:

Elementy wyposażenia placów zabaw

Oznaczenie / numer seryjny:

- Ławka balansująca PZ.250
- Żagiel wspinaczkowy duży RC.045
- Żagiel wspinaczkowy mały RC.040
- Huśtawka ważka na belce PZ.241
- Huśtawka wahadłowa podwójna PZ.231
- Bujak podwójny na sprężynach PZ.233
- Mostek łańcuchowy PZ.255
- Drążki do ćwiczeń PZ.230
- Linarium wspinaczkowe Astek RC.027
- Siedzisko huśtawkowe płaskie PZ.002

Raport z badań nr:

26630168/2010 z dnia 12.11.2010 r.

Miejsce kontroli:

Laboratorium Badawcze
TÜV Rheinland Polska

Podstawa badawcza:

PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-2:2009
PN-EN 1176-6:2009
PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 1176-11:2009

**NINIEJSZY CERTYFIKAT ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE DO W/W RAPORTU
Z BADAŃ ORAZ PRZEDMIOTU BADANIA I NIE PRZEDSTAWIA ŻADNEJ
OGÓLNEJ I OBOWIĄZUJĄCEJ OPINII O PRODUKCJI SERYJNEJ**

SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWARTE SĄ W/W RAPORCIE Z BADAŃ

Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska
potwierdza, że przedstawione do badań wzorce spełniają
wymagania stosownych w/w podstaw badawczych

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
02-146 Warszawa, Polska
ul. 17 Stycznia 56
e-mail: post@pl.tuv.com
http: www.tuv.pl



Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska
LABORATORIUM MECHANICZNE
KIEROWNIK

Michał Bak
Michał Bak

Warszawa, dnia 12 listopada 2010 r.

Bez pisemnej zgody, poświadczenie nie może być powielane inaczej jak wraz ze sprawozdaniem z badań. Dokument nie upoważnia do korzystania ze znaków oraz logo firmy TÜV Rheinland Group.

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Producent urządzenia:

FUX SYSTEM SP. ZO.O.

ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl

2. Nazwa urządzenia:

Karuzela FK.020

3. Przeznaczenie urządzenia:

Karuzela wieloosobowa FK.020 jest urządzeniem przeznaczonym na place zabaw dla Dzieci.

4. Deklarowane cechy techniczne urządzenia:

Niniejszym firma Fux Gartensystem zaświadcza, że Karuzela wieloosobowa FK.020 spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-5: 2009.

Karuzela czteroosobowa FK.020 spełnia wszystkie wymogi norm bezpieczeństwa na publiczne place zabaw w miejscach łatwo i trudnodostępnych, a niniejsza deklaracja nie wymaga stosownego potwierdzenia przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA- Polskiego Centrum Akredytacji.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej)

CERTYFIKAT

nr: DC 62000247 001



Właściciel licencji

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce produkcji

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer projektu

26200206 001

Nasze oznaczenie

210/PS12/03476

Termin ważności certyfikatu

od 24.09.2012 do 15.03.2015

Podstawa badań

PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-6:2009

System certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Program certyfikacji PCWUZ

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw - Urządzenia kołyszące

Nazwa:

**Bujak 3-osobowy
WIATRAK SAK.5001**

**Bujak 3-osobowy
TÓJNIAK SAK.5002**

**Bujak Skuter BIKE
SAM.2001**

dł. x szer. x wys. ca. [cm]:

210 x 210 x 65

80 x 80 x 120

105 x 40 x 88

grupa wiekowa [lat]:

2 - 12

5 - 12

2 - 6

max. liczba użytkowników:

3

3

1

główny materiał
konstrukcji:

stal cynkowana malowana
proszkowo, stal nierdzewna,
płyty HDPE

stal malowana proszkowo
stal nierdzewna,
płyty HDPE

stal cynkowana malowana
proszkowo, stal nierdzewna,
płyty HDPE

Zastępuje certyfikat nr DC 62000208 001

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 24.09.2012

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Zawierania Transakcji JCW TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE oraz stosowania znaków zgodności TRP.



AC 141



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

CERTIFICATE

No.: DC 62000270 007



Licence holder

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Manufacturing Plant

FUX SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17 B
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Project number

26200280 001

Our reference

210/PS12/03779

The period of validity

from 12.11.2012 to 18.10.2015

Tested on

EN 1176-1:2008

EN 1176-6:2008

Certification system 5 acc. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Certification program PCWUZ

Certified Product (Product Identification)

Playground equipment- Rocking equipment

Name:

SPRING TOYS
PLAIN SAP.3005

SPRING TOYS
Elephant SAP.3006

SPRING TOYS
LEAF SAK.6001

SPRING TOYS
CLOVER SAK.6002

Dimensions
L x W x H ca. [cm]:

85 x 36 x 74

58 x 36 x 72

110 x 32 x 46

110 x 110 x 46

Age group:

3 - 6

3 - 6

3 - 8

3 - 8

Max. number of users:

1

1

4

4

Main construction material:

powder coated steel,
stainless steel,
HDPE panels

powder coated steel,
stainless steel,
HDPE panels

powder coated galvanized
steel, stainless steel,
HDPE panels

powder coated galvanized
steel, stainless steel,
HDPE panels

Replaces the certificate No. DC 62000255 007

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Product Certification Body

Tomasz Mańczak

Warsaw, 12.11.2012

This certificate is subjected to the Certification Regulations as well as the General Conditions of Including Transactions in JCW TRP and refers only to the products consistent with the sample being the basis of the carried out confirmation test. This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking and TRP marks of conformity.



AC 141

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Producent urządzenia:

FUX SYSTEM Sp. z o.o.

ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl

2. Nazwa urządzenia:

Tablica informacyjna PZ.540

3. Przeznaczenie urządzenia:

Tablica informacyjna PZ.540 jest urządzeniem przeznaczonym na place zabaw dla Dzieci.

4. Dokumenty odniesienia:

Norma PN-EN 1176-1:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 1: ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

5. Deklarowane cechy techniczne urządzenia:

Niniejszym firma Fux System zaświadcza, Tablica informacyjna PZ.540 spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1: 2009.

Tablica informacyjna PZ.540 spełnia wszystkie wymogi norm bezpieczeństwa na publiczne place zabaw w miejscach łatwo i trudnodostępnych.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób opisany w punkcie 2. jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej)