


PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA PREFABRY KOWANEJ WARSTWIE ELASTYCZNEJ

min.40mm	Nawierzchnia z trawy syntetycznej
1,00	Warstwa elastyczna prefabrykowana
5,00	Miał kamienny. Frakcja 0-4 mm.
10,00	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja
10,00	Piasek lub pospółka 0-31,5mm
20,00	Piasek
30,00	Piasek
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

od 0,4% do 1%

0,00

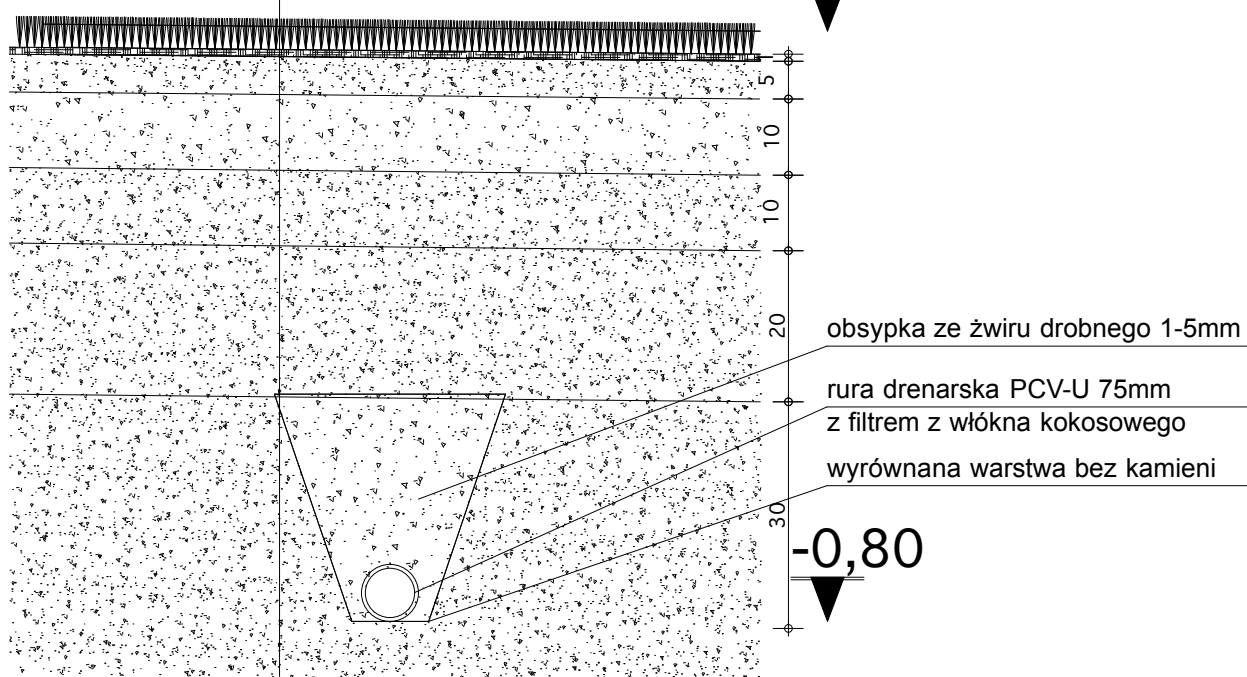

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax.: 0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kobylin;63-740 Kobylin; pow.krotoszyński; woj.wielkopolskie; obreb Miasto Kobylin; ul.3 Maja; dz. nr 2238										
inwestor:	Gmina Kobylin; Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1; 63-740 Kobylin										
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk					podpis:					
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA					podpis:					
temat rysunku:	przekrój B-B drenaż										
branża:	architektura	data:	grudzień 2010	stadium:	PB	rewizja:	01	skala:	1:10	nr rys.:	Z-1'